

Front-Walzen



Front-Cutter (Schneidscheibenwalze)
Front-Ringwalze



*Schneiden und Krümeln
für eine gute Saatbett-
vorbereitung.*

Regent

Front-Cutter

Schneiden und Krümeln
für eine gute
Saatbettvorbereitung.



Front-Cutter

- Zweireihige Wellscheibenelemente sorgen für einen guten Zerkleinerungseffekt
- Durch das Wellprofil der Scheiben wird eine gute Einebnung erreicht.
- F-WW (2-reihige Wellkrümelscheibe)
F-SW (1. Reihe Schneidscheibe 2. Reihe Wellkrümelscheibe)
- Die ineinander greifenden Scheiben verhindern Verstopfungen
- 2-reihiger Messervorsatz, Federzahnvorsatz oder Vibro-Blattfedervorsatz sorgen für eine optimale Bearbeitung auch bei schweren Böden.
- Option: Frontanhangung mit Schnellkuppeldreieck

Front-Cutter Type „T“

- Als Tiefenführung dient eine 2-teilige Rohrstabwalze.
- Diese wird stufenlos über eine Spindel verstellt.
- Ein wesentlicher Vorteil liegt daran, dass die Tiefenführungswalze auch als zusätzliche Rückverfestigung eingesetzt wird.



Front-Cutter WW
mit Vibro-Blattfedervorsatz



Front-Cutter WW „T“
mit Rohrstabwalze und Messervorsatz



Front-Cutter SW
mit Wellkrümelscheibe und Schneidscheibe vorne

Front-Ringwalze

Front-Ringwalze

- guter Zerkleinerungseffekt durch die verstellbare Vorstreichhege zwischen den Ringen
- Großdimensionierte Ringprofile (610 mm) sorgen für eine optimale Rückverfestigung und verstopfungsfreies Arbeiten bei unterschiedlichen Bodenarten.
- Verschiedene Vorsatzwerkzeuge sorgen für eine optimale Bearbeitung. (Federzahnvorsatz 2-reihig, Messervorsatz oder Vibro-Blattfedervorsatz)
- Bei extremen Einsätzen kann der Frontpacker mit einer Vorrichtung für Zusatzgewichte ausgerüstet werden.
- Option: Frontanhangung mit Schnellkuppeldreieck



Front-Ringwalze
mit Federzahnvorsatz



Multifunktionelle Anwendung der Front-Ringwalze als
Nachlaufwerkzeug bei Tukan Grubber.




Front-Ringwalze
mit Messervorsatz

... weil viel organisches Material kein Hindernis ist !



NEU

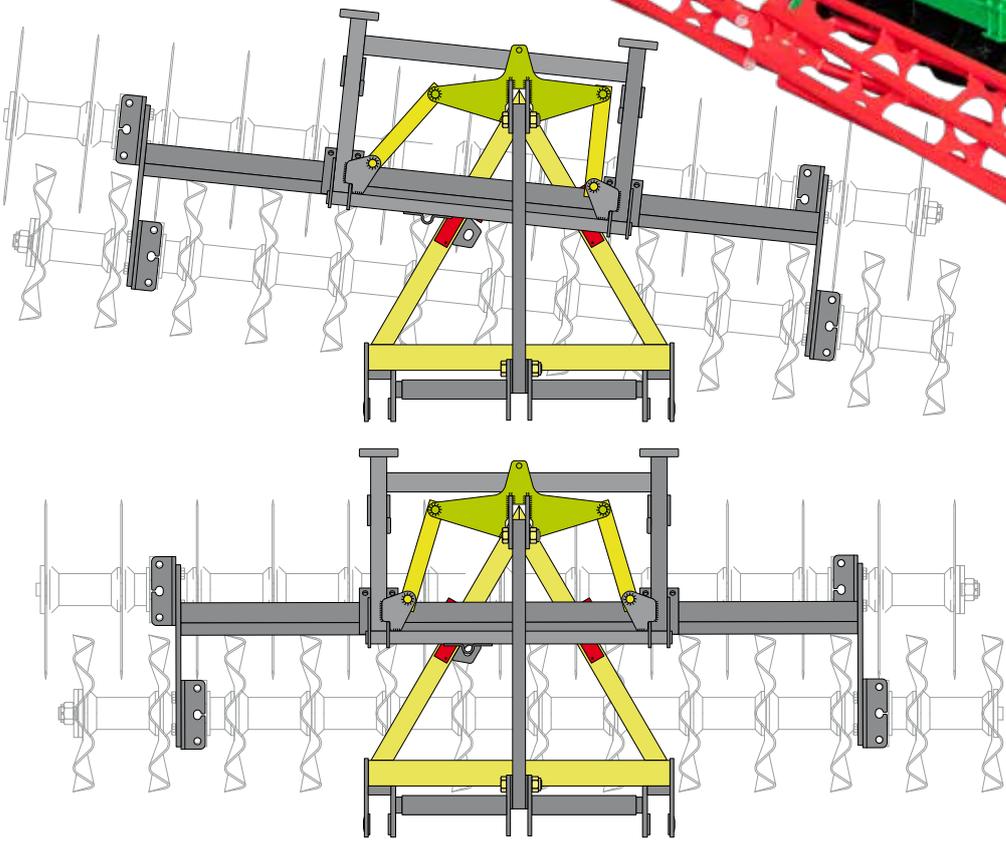

Durch die Trapezführung werden die Walzen automatisch in Fahrtrichtung gelenkt.

- leicht lenkbar
- treibstoffsparend
- verschleißarm

Für jede Anwendung die richtige Walze!

Front-Cutter	Arbeitsbreite cm	Transportbreite cm	Lenkbar	Scheiben / Walzen Ø mm	Gewicht in kg			
					ohne Vorsatz	mit Feder- zahnvorsatz	mit Messer- vorsatz	mit Vibro- Blattfeder- vorsatz
F-WW 300	300	300	✓	500	770	880	870	910
F-SW 300	300	300	✓	560 / 500	770	880	870	910
F-WW T 300	300	300	✓	500	900	1030	1020	1060
F-SW T 300	300	300	✓	560 / 500	900	1030	1020	1060
Front- RW								
FL-RW 250	250	250	✓	610	470	540	530	560
FL-RW 300	300	300	✓	610	530	640	630	670



Vertriebspartner



Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
4800 Attnang-Puchheim



Tel. +43 7674 62661
Fax. +43 7674 62207
info@regent.at